



本产品适用于电梯机房，主要为电梯主机箱、曳引机、照明设备提供电源，同时对曳引机起到过载保护、短路保护、漏电保护等保护功能，也可为日常检修维护等工作提供临时工作电源。

产品符合GB/T 7251.12-2013等标准。

产品获国家强制性产品CCC认证。



产品特点


- 电源箱壳体材料采用优质钢板，外壳经高压静电喷涂处理，造型美观大方，用户进出线方便。
- 采用优质断路器，设计简单、可靠性高，能够充分满足工程人员对电梯的安装、检修、保养工作的需要。
- 外型美观，操作方便，超薄型结构适用于墙面悬挂安装。
- 耐腐蚀，机械性能优越，实用性高，占用空间小，操作简单。
- 采用门联锁结构，分闸位置锁定可防止误操作。

技术参数

型号	TRPB
额定电压	三相AC380V/单相AC220V，频率50Hz
额定电流	16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、140A、160A
短时耐受电流	3kA
尺寸	220 (W) x330 (H) x100 (D) (16A-100A) 237 (W) x350 (H) x125 (D) (125A-160A)
重量	4.5kg



产品原理图

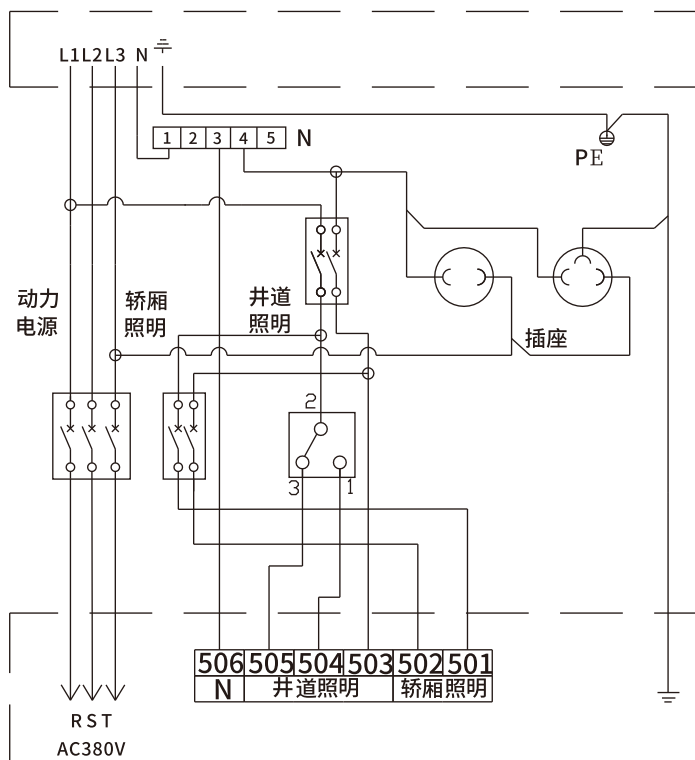

注：客户可提供原理图进行定制

井道照明应用接线图

